

TEHNIČKI STANDARDI


Tehnička specifikacija za lijepljenje plakata za vanjsko oglašavanje

1. TISAK

Dimenzije: 504 x 238 cm (BILLBOARD)

Plakat se sastoji od 8 identičnih segmenata, a svaki segment je dimenzija 123 x 119 cm.


Rezanje segmenata na format za lijepljenje se vrši od lijevog gornjeg prema desnom donjem uglu po redoslijedu kako je prikazano na slici.

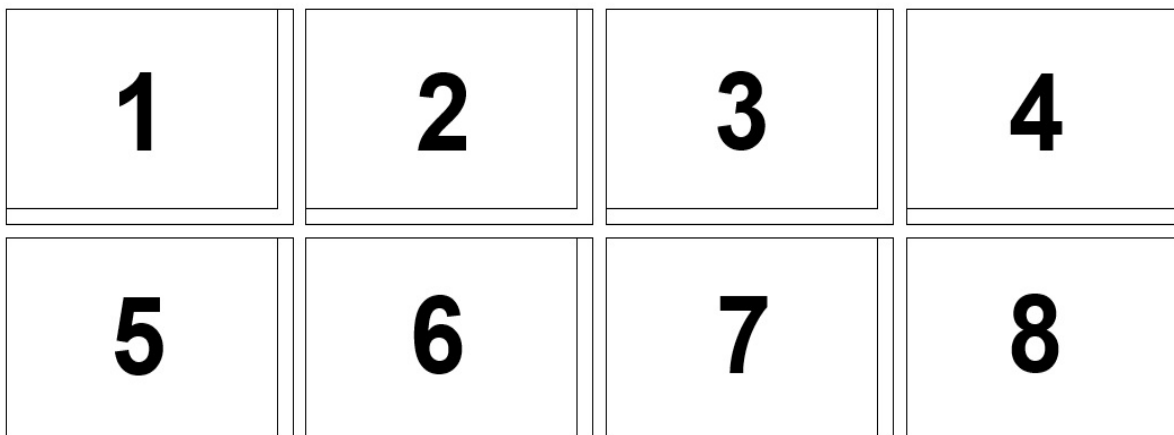

Dimenzije: 400 x 300 cm (BILLBOARD)

Plakat se sastoji od 6 identičnih segmenata, a svaki segment je dimenzija 133,3 x 150 cm.

Rezanje segmenata na format za lijepljenje se vrši od lijevog gornjeg prema desnom donjem uglu po redoslijedu kako je prikazano na slici.

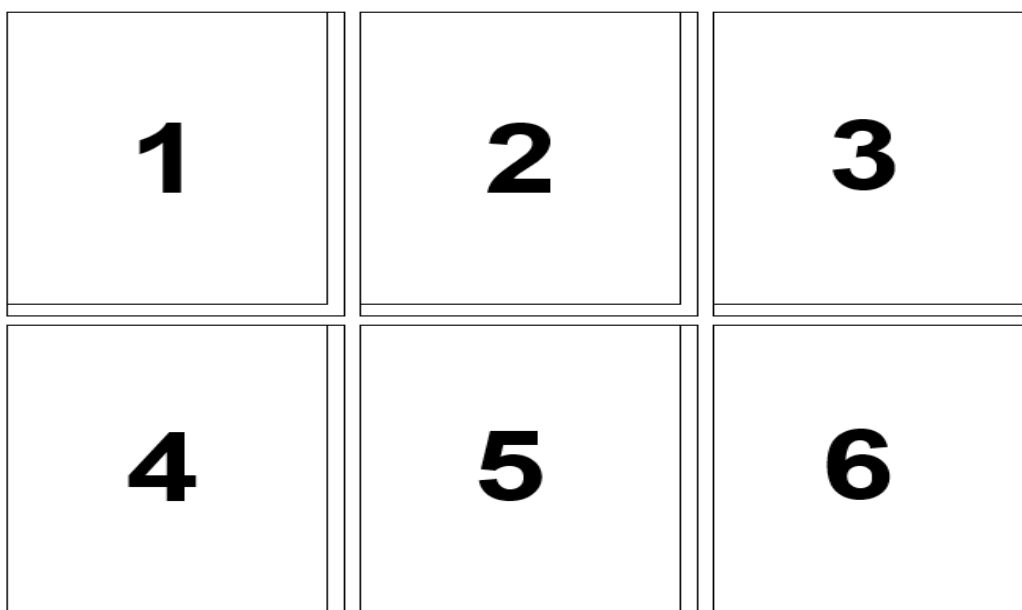

Preljepnica

Preljepnica treba biti istih karakteristika kao i plakat na koji se nanosi. Detalji o kampanji i poziciji gdje se lijepi na plakatu trebaju biti navedeni na preljepnici ili njezinom omotu.

2. DOSTAVA PLAKATA

Uz svaku dostavu plakata treba biti priložena:

- fotokopija probnog otiska kojim se dokazuje da je vizual prihvaćen
- dostavnica na kojoj trebaju biti navedeni podaci o datumu isporuke i informacijama o

kampanji

Segmenti plakata trebaju biti dostavljeni na način da su složeni jedan na drugoga.

3. FIZIČKE KARAKTERISTIKE PLAKATA

Papir na koji se tiska jumbo plakat:

- **blue back** papir

Težina: 115 g/m² (±5%) (standard ISO 536)

Debljina: 150 μm (±10%) (standard ISO 534)

Pokrivenost (Opacity=Op) mjerena na svim točkama suhog plakata:

- 99% (±1%) (standard ISO 2471)

Pokrivenost (Opacity=Op) mjerena na svim točkama mokrog plakata (nakon natapanja):

- 98% (±2%) (standard ISO 2471)

Apsorpcija vode: 25 g/m² (±5%) (standard ISO 535, Cobb 60" bs)

Vlačno ispitivanje - mokro (md, machine direction): >0,8 kN/m (standard ISO 3781)

Vlačno ispitivanje - mokro (cd, cross - machine direction): >0,7 kN/m (standard ISO 3781)